

# SAM címző modul

## Alkalmazás

A hagyományos érzékelők, kézi jelzésadók és a Junior és Juno-Net tűzjelző központok közti kapcsolatot és önálló címzést biztosító, nagysikerű SAM egység


Kis méret és a címzés, a konfiguráció beállításához szükséges, kényelmesen kezelhető 8 bites DIL kapcsoló jellemzi. A SAM lehetőséget nyújt egy hagyományos rendszer teljesen címzett rendszerre való átalakítására. Ideális korábbi rendszerek áttervezésére.

A SAM teljesen kompatibilis a szabványos moduljainkkal, címezhető hangjelzőinkkel, címezhető kézi jelzésadóinkkal és a Apollo XP 95 érzékelőkkel, így megkönnyíti már telepített rendszerek bővítését is.

A könnyebb azonosítás érdekében a SAM 2 különböző színű műanyag tokozásban kapható.


### SAM kézi jelzőhöz (piros)

8 DIL kapcsoló OFF állásban

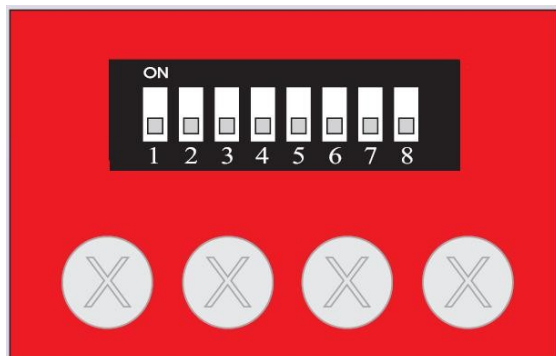

### SAM bemeneti (input) egység (piros)

8 DIL kapcsoló ON állásban

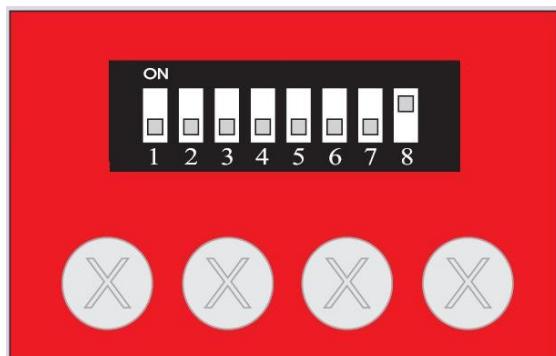

### Forgalmazó:

ELEKTROVILL Biztonságtechnikai ZRt.


1093 Budapest, Lónyai u. 19.

Telefon: 216-2612 Fax: 216-2613

Honlap: www.elektrovill.hu


### SAM füstérzékelőhöz (fehér)

8 DIL kapcsoló OFF állásban

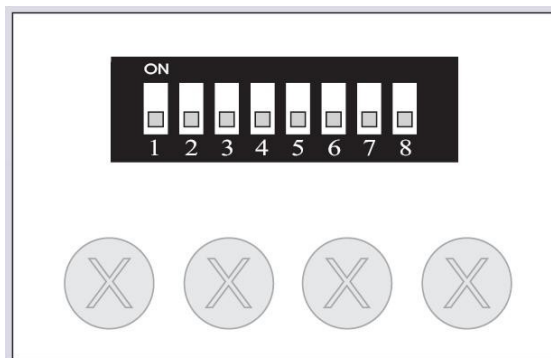

### Hőérzékelőhöz

8 DIL kapcsoló ON állásban

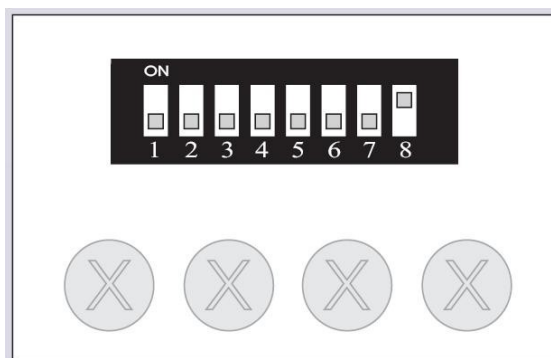

### Műszaki adatok

Tápellátás:	hurokról
Nyugalmi áram:	1,1 mA
Riasztási áram:	10 mA
Címtartomány	1-125
Méret	48x24x9 mm
Üzemi hőmérséklet	0-50 °C

### Bekötés

