

## Apollo XP 95 hurok hangjelző

**Típusjel:** 45681-261




### Általános ismertető:

Az esztétikus kivitelű Xp 95 hurokba elhelyezhető 92 dB hang intenzitású, 3 mA fogyasztású hangjelző. Maximum 32 db hangjelző használható ugyanazon az XP95-ös hurkon 85dB-es üzemmódban.

A hangjelző Xp 95 érzékelő aljzatként, és rendelhető fedővel különálló hangjelzőként és alkalmazható.

### Érzékelő alá helyezve:

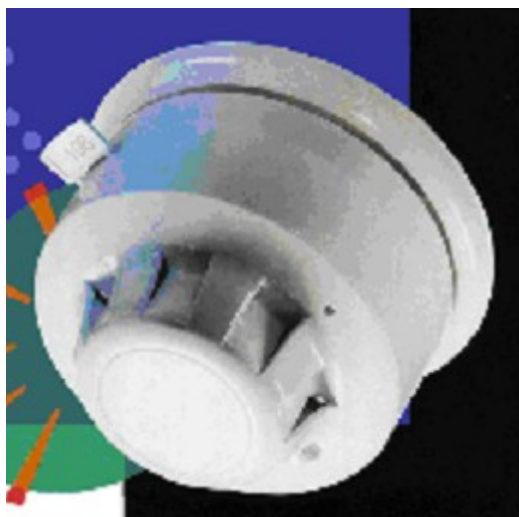

### Alapvető jellemzők:

- Apollo Xp 95 protokoll
- Nagy hangkimeneti teljesítmény
- Folyamatos vagy pulzáló hangtónus (telepítő által beállítható)
- Alacsony fogyasztás

### Alkalmazás:

Magas környezeti zajszint esetén illetve halláskárosultak környezetében. Pld:Közlekedési útvonalak, folyosók, irodák, stb.

### Üzem mód:

A hangjelzőket a tűzjelző központ aktiválja.

Pulzáló üzemmód: ami 0,5s hang és ugyanennyi szünet váltakozását jelenti.

Folyamatos hangjelzés

### Műszaki adatok:

Feszültség	14-28 Vdc
Áramfelvétel	8 mA
<b>Hang kimenet</b>	<b>92 dB (A)</b>
Hőmérsékleti tart.	-20 °C - +60 °C
IP	IP43
Szín	Piros (R)